

GARDE-CORPS RABATTABLE VECTACO®

RÉF. : 03228 (ensemble articulation)
RÉF. : 02880 (coulisseau de blocage)

UTILISATION (cf. NOTICE DE MONTAGE & D'UTILISATION NTVAP) :

Le garde-corps VECTACO® rabattable est un système de protection collective antichute destiné à protéger les toitures terrasses non accessibles au public.

En position rabattue, le garde-corps VECTACO® rabattable n'est plus visible de l'extérieur du bâtiment.

Le système peut s'installer sur l'ensemble des garde-corps de la gamme (autoportant, en applique, en applique déporté, à plat sur acrotère, sabot z, sabot z acrotère isolé, fixation sur dalle et sur bac acier).

Les intervenants doivent être équipés d'une protection antichute (ligne de vie, point d'ancrage, etc) lors de la manipulation du garde-corps rabattable.

AVANTAGES :

- ESTHÉTIQUE ET DISCRET DE L'EXTÉRIEUR (montants droits).
- MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE.
- DISPONIBLE EN STOCK, DÉLAI COURT.
- LISSES ET SOUS-LISSES LIVRÉES EN LONGUEURS DE 3 MÈTRES.
- FINITION BRUTE, ANODISÉE OU THERMOLAQUÉE SUR DEMANDE.
- SYSTÈME DE PORTILLON RABATTABLE DANS LES ANGLES.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Matière garde-corps : aluminium.
- Finition : brute, anodisée ou thermolaquée (teintes RAL) sur demande :




- Charge horizontale de service : 30 DAN/ml.
- Flèche maxi sous charge : 18 mm pour VAD, 14 mm pour VA.
- Angles de lisse et sous lisse réglables.
- Tubes avec embouts retreints emboitables.
- Poids au m² : 21 kg.
- Poids au ml : 28 kg.
- Inclinaison standard des montants : 15° ou 30° autre degré sur demande
- Conforme aux normes : Européenne **EN 14 122-3** et Française **NF E 85-015**.


INSTRUCTIONS DE MONTAGE (cf. NOTICE DE MONTAGE & D'UTILISATION NTVAP) :

- Entraxe maxi entre montants : 1500 mm.
- Angles de lisse et sous lisse réglables à emboîter.
- Lisses et sous lisses avec embouts retreints emboitables.
- Assemblage par vis HC et vis autoforeuses fournies.




MODÈLES	RÉF	MODÈLES	RÉF
 AUTOPORTANT	VAP-R2 VAP-R3	 FIXATION SABOT Z DÉPORTÉE	VDE-R2 VDE-R3
 FIXATION A PLAT à la française	VS-R1 VS-R2 VS-R3	 FIXATION SABOT Z DÉPORTÉE 60	VZ60-R1 VZ60-R2
 FIXATION EN APPLIQUE à l'anglaise	VA-R1 VA-R2 VA-R3	 FIXATION SABOT Z DÉPORTÉE 100	VZ100-R1 VZ100-R2
 FIXATION EN APPLIQUE DÉPORTÉE à l'anglaise	VAD-R1 VAD-R2 VAD-R3	 FIXATION SABOT Z DÉPORTÉE 140	VZ140-R1 VZ140-R2
 FIXATION SUR DALLE à étancher	VDE-R2 VDE-R3	 FIXATION SUR BAC bac sec	VBA-R2 VBA-R3
 FIXATION SUR BAC à étancher	VBE-R2 VBE-R3	 brevet déposé	ARTICULATION RABATTABLE Ce système breveté peut s'installer sur l'ensemble de nos garde-corps (autoportant, en applique, en applique déporté, à plat sur acrotère, sabot Z, sur dalle et sur bac acier).

GARDE-CORPS RABATTABLE VECTACO®

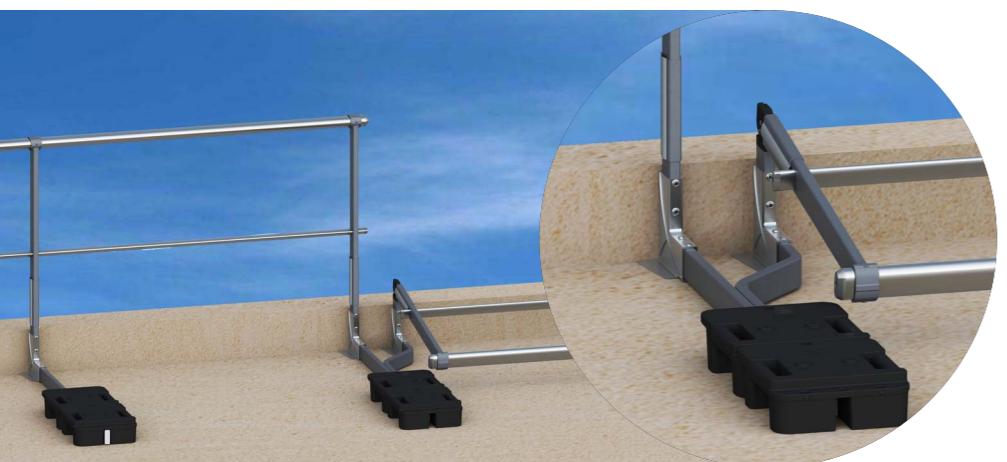

GARDE-CORPS AUTOPORTANT RABATTABLE
RÉF. : VAP-R2 / VAP-R3

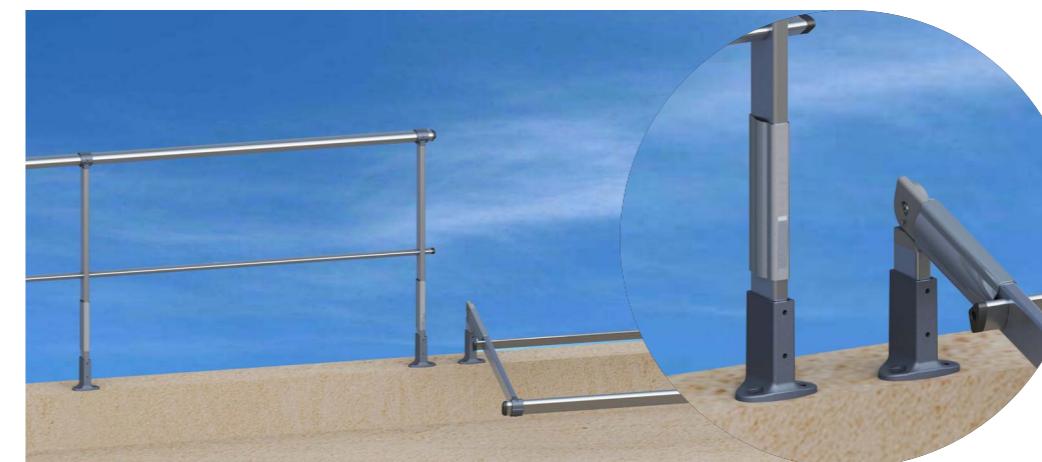

GARDE-CORPS À PLAT RABATTABLE
RÉF. : VS-R1 / VS-R2 / VS-R3




GARDE-CORPS EN APPLIQUE RABATTABLE
RÉF. : VA-R1 / VA-R2 / VA-R3



GARDE-CORPS SABOT Z RABATTABLE
RÉF. : VZ-R1 / VZ-R2 / VZ60-R1 / VZ60-R2
VZ100-R1 / VZ100-R2 / VZ140-R1 / VZ140-R2



GARDE-CORPS FIXATION SUR DALLE RABATTABLE
RÉF. : VDE-R2 / VDE-R3

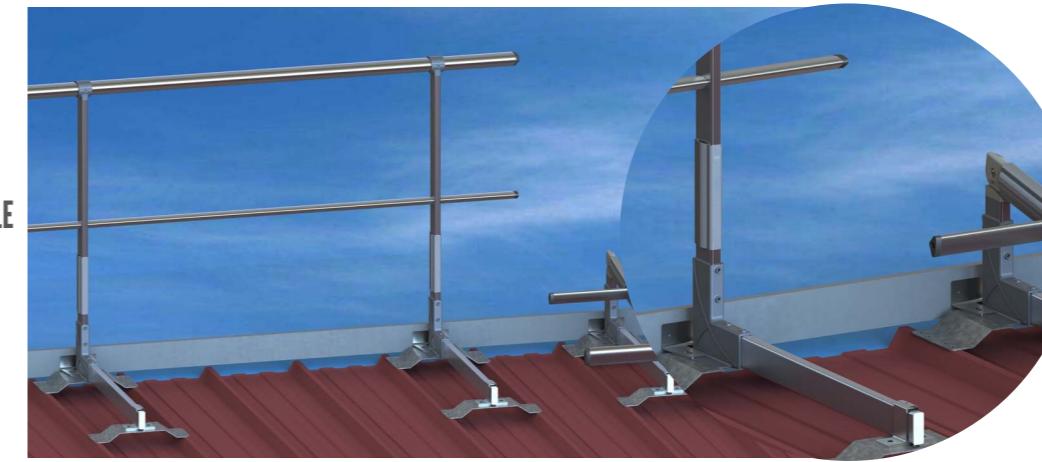

GARDE-CORPS SUR BAC RABATTABLE
RÉF. : VBA-R2 / VBA-R3



GARDE-CORPS RABATTABLE VECTACO®

RÉGLEMENTATION

Les intervenants doivent être équipés d'une protection antichute (ligne de vie, point d'ancrage, etc) lors de la manipulation du garde-corps rabattable.



**FACILITÉ DE MISE EN PLACE
ARTICULATION
RABATTABLE
RAPIDITÉ DE POSE**



SYSTÈME ANGLE - PORTILLON RABATTABLE



2 PLUS PRODUITS UNIQUES SUR LE MARCHÉ :

MONPTI'PLO

UN CONTREPOIDS UNIQUE SUR LE MARCHÉ, au poids allégé de 12,5 Kg , à la prise en main facilitée, ergonomique et prenant soin de la colonne vertébrale de son poseur.



La charge est divisée en deux et des poignées conséquentes facilitent la préhension et l'usage. Le centre de gravité de MONPTI'PLO se situe alors au plus proche du corps de l'opérateur, le plot est facilement préhensible.

LA BOTTE DE 7 LISSES

POUR VOUS FACILITER LA MANUTENTION et optimiser le temps de pose sur le chantier, ALSOLU vous livre les lisses et sous-lisses par bottes de 7 pièces.

PACK de 7 lisses = 210 x 140 mm : 15 kg

PACK de 7 sous-lisses = 135 x 65 mm : 11 kg



CONSEILS D'USAGE

- Notices techniques fournies à la livraison et disponibles à la demande.
- Accrotière ou butée obligatoire pour toute installation du garde-corps autoportant.
- Acrotière Ht ≤ 100 mm = Plinthe obligatoire.
- Pente maximum de 15°.
- Interdiction d'utiliser les poignées du plot pour le levage sur toiture
- Stockage des produits en aluminium : il est important de stocker les colis encore emballés
- Lors de l'installation de garde-corps rabattables, une ligne de vie Vectaline® est obligatoire pour sécuriser les déplacements des poseurs.
- Attention avant toute utilisation, veuillez vous reporter à la notice correspondante

