



## PASARELA VECTAWAY®

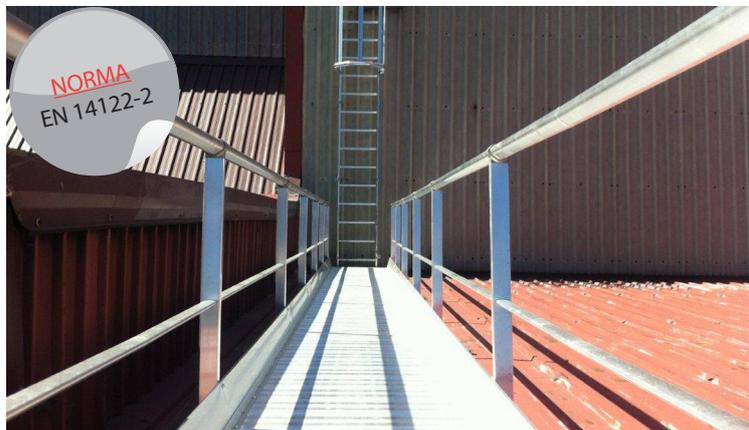

### Dimensiones del producto:

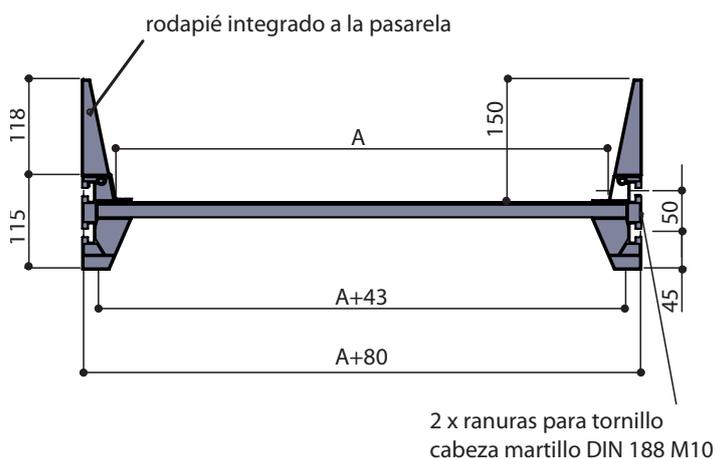

### Modelos:

A = medida	Dimensiones	Peso	Referencias
	600 mm	14 kg ml	03099
800 mm	16 kg ml	03100	

### Ventajas:

- Polivalente.
- Las ranuras permiten una fijación simple de la pasarela y barandillas.
- Fácil de instalar.
- Uso con barandillas en uno o dos lados.


### Uso:

El conjunto pasarela VECTAWAY® le permite desplazarse sobre techado frágiles y deslizantes en toda seguridad.

### Características técnicas:

- Materia: Aluminio 6063 T6.
- Distancia entre fijaciones: 3 m máximo
- Fabricación conforme a la norma europea EN 14122-2.
- La pasarela VECTAWAY® puede ser utilizado con un ángulo de inclinación incluido entre 0° y 20°.
- La pasarela VECTAWAY® existe con o sin rodapié.
- Modelo disponible en anchura 600 mm o 800 mm.
- Portillo opcional.
- Barandilla VECTACO® fijación lateral (Ref: VA-D2) opcional.
- Fijación sobre cubierta chapa, fibro, junta alzada o cualquier otro tipo de soporte bajo pedido.

### Ejemplo de montaje:

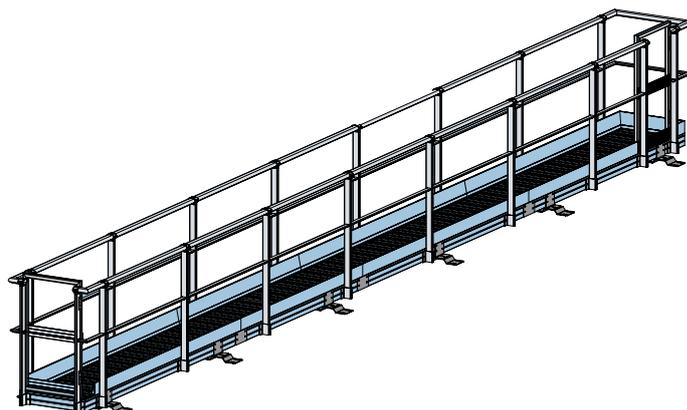

## PASARELA VECTAWAY®


### Componentes de la pasarela VECTAWAY®:

Fijación sobre cubierta chapa, escuadra, tornillo autotaladrente y junta de estanqueidad



Ref.: 03231

Fijación fibro cemento, escuadra y tornillería



Ref.: 03232

Fijación junta alzada, escuadra y tornillería




Ref.: 01834

Platino de unión y tornillería



Ref.: 03097

Fijación escuadra estándar



Ref.: 03096

Kit ángulo 600 mm  
Ref.: 03136



Kit ángulo 800 mm  
Ref.: 03140

Barandillas en los dos lados largura 3000 mm para pasarela recta



Ref.: 03106